

Vetrix





DESIGN E FUNZIONALITÀ


IN UN COMODO SPAZIO ABITATIVO DA VIVERE 365 GIORNI L'ANNO

- Profili in alluminio estrusi in lega EN AW 6060
- Realizzazioni su misura per facilitare l'apertura e la chiusura
- Profili versatili in grado di adattarsi a svariate altezze e forme
- Utilizzo di vetri temperati da 10 mm per aree sicure e panoramiche
- Guarnizioni siliconiche completamente invisibili o rigide
- Abbattimento fonico da 10 dB a 15 dB
- Vetrate testate e certificate CE, con resistenza al vento fino a 159 Km/h ad altezza di 3,10 m (Flex) 3,00 m (Light)
- Garanzia di 10 anni
- Pulizia sicura e agevole





VETRIX *LIGHT*

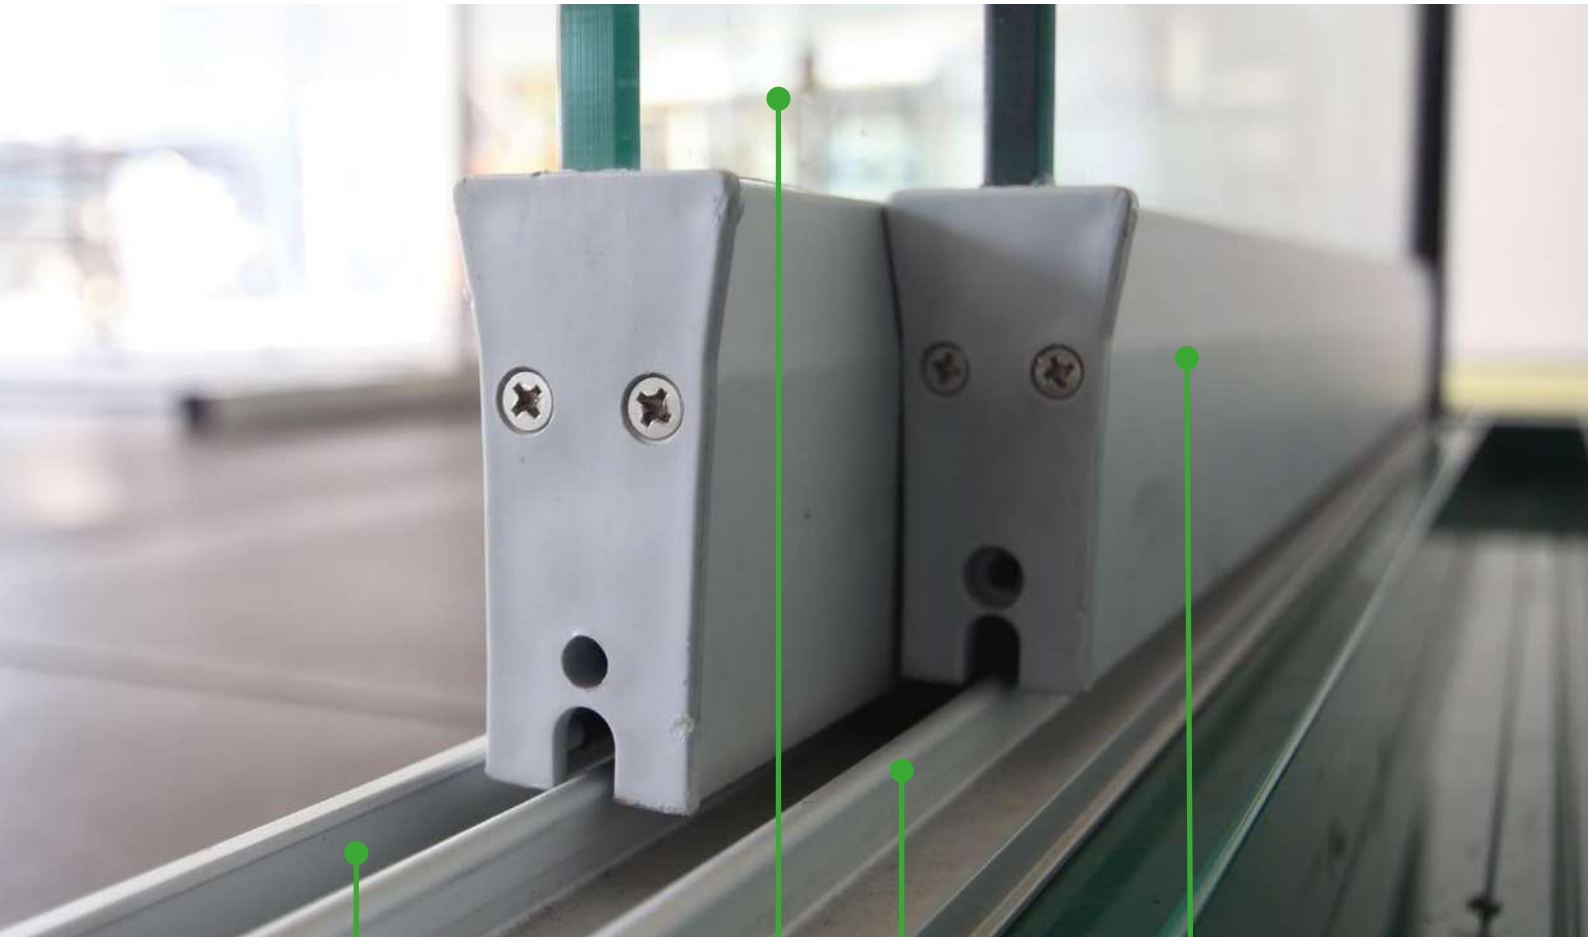

Fluidità degli scorrimenti garantita da carrellistica per esterno ad elevata portata


Assenza di profili verticali e chiusura vetro su vetro per lasciare inalterata la vista esterna

Modularità dei binari a più vie di scorrimento.


I trattamenti superficiali di ossidazione e verniciatura sono eseguiti rispetto le norme Qualanod e Qualicoat




TIPOLOGIE DISPONIBILI




◀ Configurazione 2 ante con binario a 2 vie




◀ Configurazione 3 ante con binario a 3 vie




◀ Configurazione 4 ante con binario a 2 vie



◀ Configurazione 4 ante con binario a 4 vie
(binario 2+2 vie)



◀ Configurazione 5 ante con binario a 5 vie
(binario 3+2 vie)

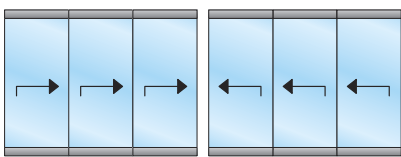

◀ Configurazione 6 ante con binario a 3 vie
(binario 3+3 vie)





ACCESSORI **VETRIX LIGHT**

DI SERIE



Maniglia adesiva trasparente

OPTIONAL



Anello in acciaio inox adesivo



Vaschetta di trascinamento
in acciaio inox

OPTIONAL



Serratura singola con e senza contropiastra




Blocco a pedale con chiavistello
di bloccaggio



Compensatore con paletto
per bloccaggio ante



VETRIX *FLEX*

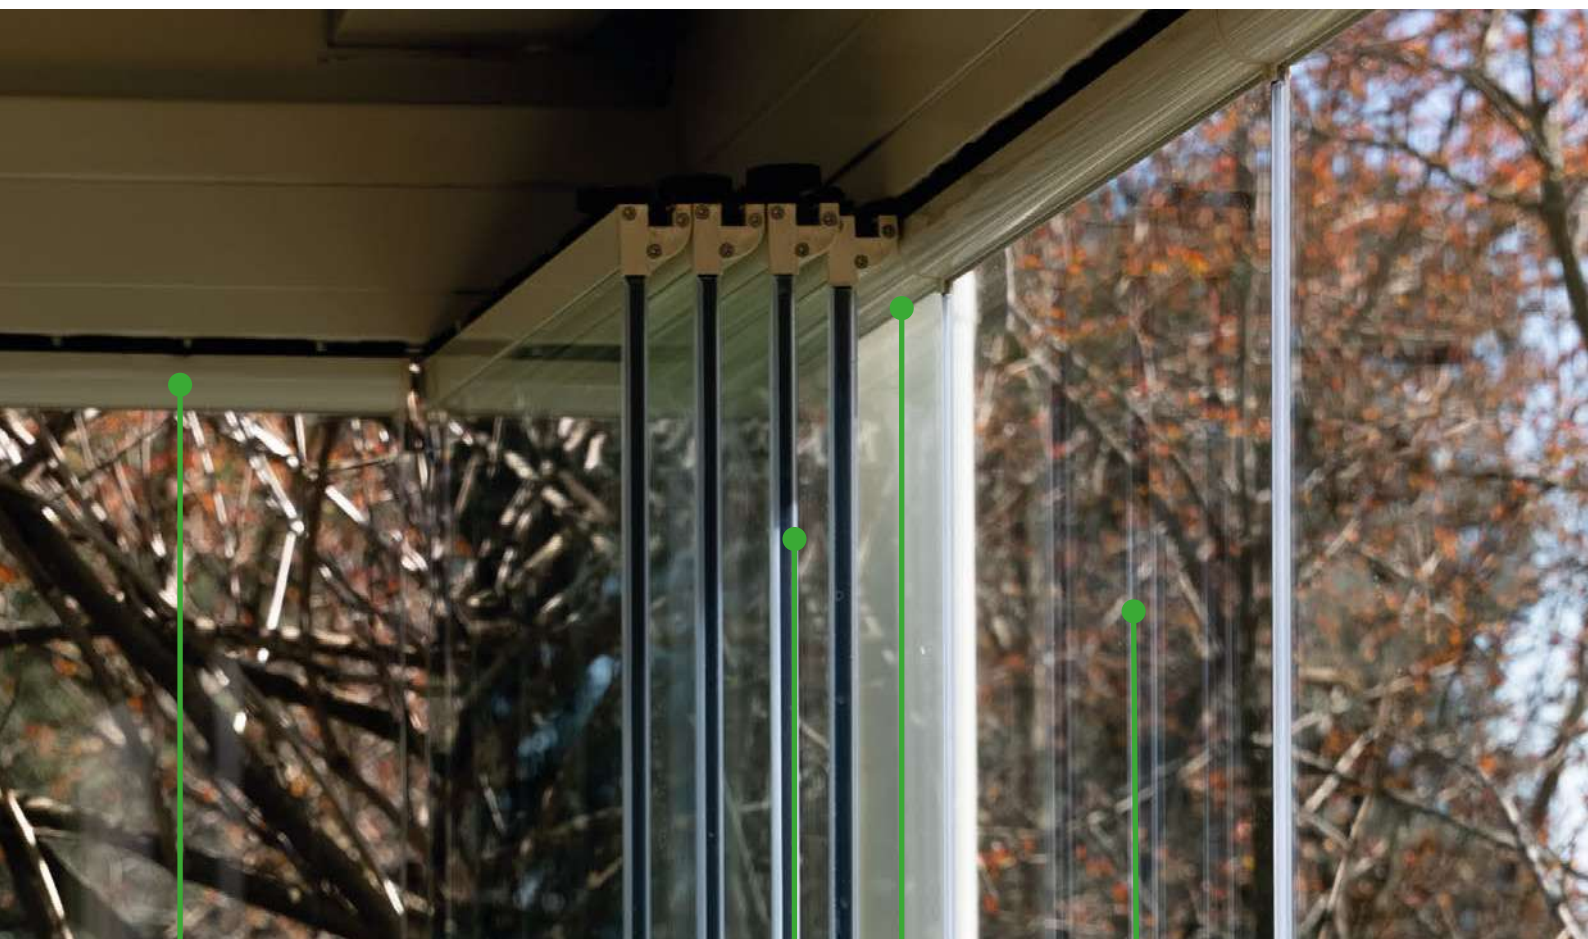

Le vetrate si aprono agevolmente grazie ad un sistema di scorrimento con cuscinetti a sfera, realizzato con tecnologie affidabili e materiali di qualità


Le ante sono dotate di guarnizioni in silicone invisibili o guarnizioni rigide, che garantiscono la perfetta chiusura e aderenza tra un pannello e l'altro

Profili in alluminio estrusi in lega EN AW 6060


I trattamenti superficiali di ossidazione e verniciatura sono eseguiti rispetto le norme Qualanod e Qualicoat




TIPOLOGIE DISPONIBILI




Configurazione standard apertura SX singola interna pomo singolo




Configurazione standard apertura doppia SX/DX interna; pomo singolo per le porte di ingresso.




Configurazione standard apertura DX singola interna pomo singolo



Configurazione con angolo 90° Tuttovetro; apertura SX singola interna pomo singolo

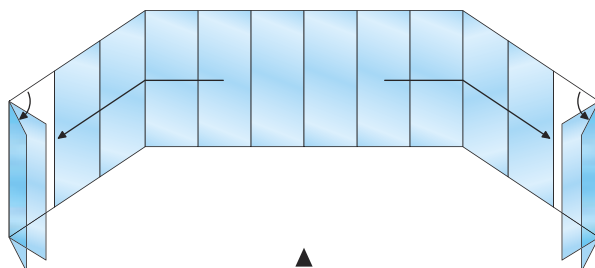

Configurazione con angolo 90° Tuttovetro apertura doppia SX/DX interna; pomo singolo per le porte di ingresso.

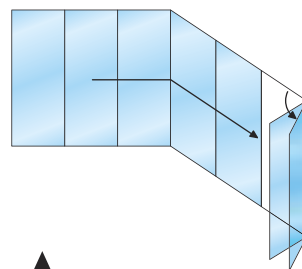


Configurazione con angolo 90° Tuttovetro; apertura DX singola interna pomo singolo





FINITURE




H62
9010 R TX | BIANCO




H63
1013 R TX | AVORIO



H75
OX AS | OSSIDATO ARGENTO



H93
8017 R TX | MARRONE



H53
9005 R TX | NERO



VETRI



V01
VETRO TEMPRATO 10MM



V02
VETRO STRATIFICATO 55.2
TEMPRATO E INDURITO

